

Cennik parapetów standardowych

PARAPETY WEWNĘTRZE AGLOMARMUR WŁOSKI

Materiał Długość /szerokość/grubość grubość cm		dł. 92		dł. 122		dł. 152		dł. 182		dł. 212	
		# 2 cm	# 3 cm	# 2 cm	# 3 cm	# 2 cm	# 3 cm	# 2 cm	# 3 cm	# 2 cm	# 3 cm
BOTTICINO	szer. 20	41,78	52,61	55,40	69,77	69,02	86,93	82,65	104,09	96,27	121,24
	szer. 25	52,22	65,77	69,25	87,21	86,28	108,66	103,31	130,11	120,34	151,55
	szer. 30	62,67	78,92	83,10	104,66	103,53	130,39	123,97	156,13	144,40	181,86
	szer. 34	71,02	89,45	94,18	118,61	117,34	147,78	140,50	176,94	163,66	206,11
	szer. 40	83,55	105,23	110,80	139,54	138,05	173,86	165,29	208,17	192,54	242,49

PARAPETY WEWNĘTRZE AGLOMARMUR WŁOSKI

Materiał Długość /szerokość/grubość grubość cm		dł. 92		dł. 122		dł. 152		dł. 182		dł. 212	
		# 2 cm	# 3 cm	# 2 cm	# 3 cm	# 2 cm	# 3 cm	# 2 cm	# 3 cm	# 2 cm	# 3 cm
ARABESCATO BIANCO	szer. 20	43,70	57,16	57,95	75,80	72,20	94,44	86,45	113,08	100,70	131,72
	szer. 25	54,63	71,45	72,44	94,75	90,25	118,05	108,06	141,35	125,88	164,64
	szer. 30	65,55	85,74	86,93	113,70	108,30	141,66	129,68	169,61	151,05	197,57
	szer. 34	74,29	97,17	98,52	128,86	122,74	160,54	146,97	192,23	171,19	223,92
	szer. 40	87,40	114,32	115,90	151,60	144,40	188,88	172,90	226,15	201,40	263,43

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 22%


- √ Pozostałe kolory dostępne są na specjalne zamówienie
- √ Maksymalne wymiary elementów – 1200 x 3000 mm
- √ Wszystkie wyroby posiadają atest PZH

Składnikami Aglomarmuru są: naturalne kruszywo marmurowe 95 % oraz żywica poliestrowa 5 %. W związku z tym możliwe są naturalne pęknięcia oraz różnice w kolorach użytego kamienia. Nie ma to jednak wpływu na pogorszenie właściwości produktu i nie podlega reklamacji

Wykończenie typowego parapetu:

- √ polerowane powierzchnie: górna, czołowa i boczne
- √ fazowane krawędzie: górna i dolna
- √ zaokrąglone narożniki o promieniu R 20
- √ możliwe jest wykonanie naroży pod kątem prostym bez dopłaty
- √ tolerancja grubości, szerokości i długości wynosi + - 3 mm
- √ W przypadku parapetów wąskich tj. 200, 250 mm o długości powyżej 1500 mm sugerowana jest grubość 30 mm.

3-4 mm / 45 °

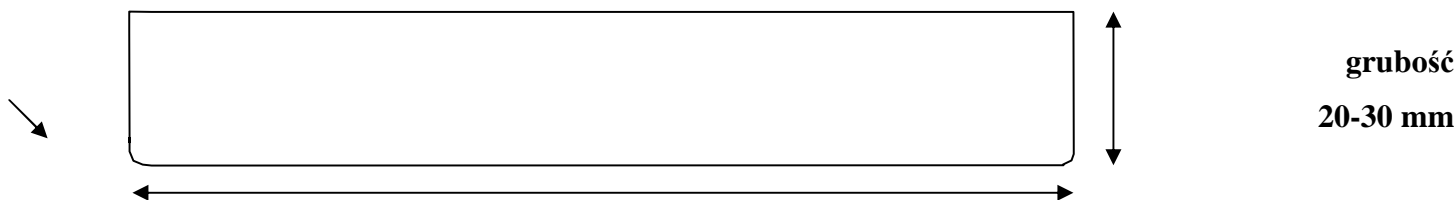

Maksymalne wymiary 1200x3000 mm

Zamówienia prosimy kierować na nr faxu: (017) 277 31 07